



Fahrrad-Heckträger

Fahrrad-Heckträger

Montageinformation

Inhalt

Allgemeine Hinweise	4
Teilesatz Fahrrad-Heckträger für zwei Fahrräder	5
Teilesatz Fahrrad-Heckträger für drei Fahrräder	5
Teilesatz Auffahrrampe (optionales Zubehör)	5
Sicherheitshinweise	6
Wichtige Hinweise	9

Grafiken am Ende der Montageinformation

Allgemeine Hinweise

Es wird empfohlen, nur Originalteile und -zubehör zu verwenden.

Lesen Sie die Montageinformation sorgfältig durch. Die Montage ist stellenweise nur an einer Fahrzeugseite dargestellt. Gehen Sie an der gegenüberliegenden Seite sinngemäß vor.

Halten Sie jeden einzelnen Arbeitsschritt der Montageinformation genau ein. Wenn Sie den Fahrrad-Heckträger nicht richtig montieren, kann er sich zusammen mit der Beladung vom Fahrzeug lösen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

Der Fahrzeugführende ist allein für den Zustand und die sichere Befestigung des Fahrrad-Heckträgers verantwortlich.

Wenn sich bei der Montage oder Bedienung Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Händler. Er hilft Ihnen gerne weiter.

Der Fahrrad-Heckträger für die Anhängerkupplung besitzt als selbstständige technische Einheit eine EG-Betriebslaubnis. Am Typschild des Fahrrad-Heckträgers ist die EG-Betriebsgenehmigungsnummer angebracht. Dieses Typschild genügt als Bestätigung für die Betriebslaubnis.

Am Fahrrad-Heckträger muss ein ungestempeltes Kennzeichen montiert sein, das mit dem polizeilichen Kennzeichen des Fahrzeugs übereinstimmt.

In Exportländern sind die jeweiligen Zulassungsbestimmungen und gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

Beim Befahren sehr steiler Ab- und Auffahrten bzw. beim Überfahren von Rampen, wie in verkehrsberuhigten Zonen, ist auf Freigängigkeit des Fahrrad-Heckträgers zu achten, um ein Aufsetzen zu vermeiden. In jedem Fall ist die Geschwindigkeit auf ein angemessenes Maß zu reduzieren.

Pflegehinweise

Pflegen und reinigen Sie die Schlösser und alle beweglichen Teile regelmäßig. Benutzen Sie keinesfalls lösungsmittelhaltige Reiniger, Scheuerschwämme oder Mittel zur Insektenentfernung. Dadurch können Sie die Oberfläche des Fahrrad-Heckträgers beschädigen.

Verwendete Symbole




Kennzeichnet Grafiken, die Sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.

How-to Videos


How-to Video für den Fahrrad-Heckträger

Teilesatz Fahrrad-Heckträger für zwei Fahrräder

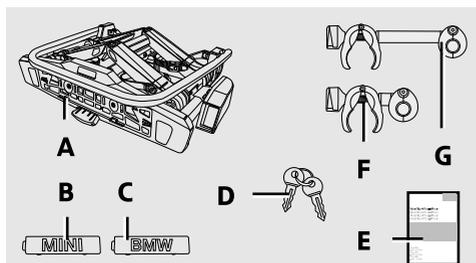


- A Heckträger
- B MINI-Emblem
- C BMW-Emblem
- D Schlüssel (6 Stück)
- E Montageinformation
- F kurzer Haltearm
- G langer Haltearm

Teilesatz Fahrrad-Heckträger für drei Fahrräder

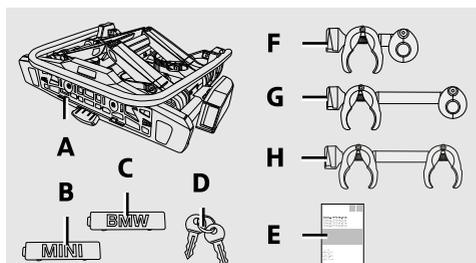

- A Heckträger
- B MINI-Emblem
- C BMW-Emblem
- D Schlüssel (8 Stück)
- E Montageinformation
- F kurzer Haltearm
- G langer Haltearm
- H dritter Haltearm

Teilesatz Auffahrrampe (optionales Zubehör)

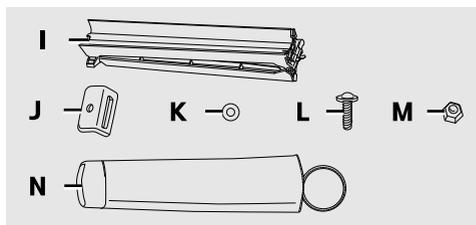

- I Auffahrrampe, klappbar
- J Einhänge-Winkel (2 Stück)
- K Unterlegscheibe (2 Stück)
- L Flanschkopfschraube M6x16 (2 Stück)
- M Hutmutter (2 Stück)
- N Transporttasche

Sicherheitshinweise

- Jeder einzelne Arbeitsschritt der Montageinformation ist genau einzuhalten. Wenn der Fahrrad-Heckträger nicht richtig montiert ist, kann er sich vom Fahrzeug lösen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden.
- Das Fahrzeug sollte mit einer 13-poligen Steckdose ausgerüstet sein. Wenn die elektrische Verbindung zum Fahrrad-Heckträger hergestellt ist, muss die Nebelschlussleuchte des Fahrzeugs über Kontakt oder Relais abgeschaltet sein. Sollte bei Ihrem Fahrzeug dieser Anschluss nicht vorhanden sein, fahren Sie zur Erstmontage bitte zu Ihrem BMW Service.
- Beachten Sie die länderspezifischen Beladungsvorschriften. Der Fahrer bzw. Halter ist allein für den Zustand und die sichere Befestigung des Fahrrad-Heckträgers verantwortlich.
- Entfernen Sie vor Fahrtantritt alle losen Teile (Luftpumpen, Trinkflaschen, Kindersitze, Fahrradkörbe, Fahrradtaschen, Akkupacks usw.) von den montierten Fahrrädern.
- Decken Sie die Fahrräder nicht mit Planen oder ähnlichen Materialien ab.
- Nutzen Sie den Fahrrad-Heckträger nur für den Transport von Fahrrädern. Sie dürfen keine anderen Gegenstände transportieren oder befestigen, außer von BMW/MINI freigegebenes Zubehör.
- Achten Sie bei der Befestigung der Fahrräder darauf, dass die Haltearme das benachbarte Fahrrad nicht berühren (Scheuerstellen). Verwenden Sie den kurzen Haltearm für das Fahrrad auf der dem Fahrzeug nächstgelegenen Radschiene des Fahrrad-Heckträgers.
- Die Montage des Fahrrad-Heckträgers und der Fahrräder führt zu einer Veränderung des Fahr- und Bremsverhaltens sowie der Seitenwindempfindlichkeit des Fahrzeugs. Beachten Sie daher beim Transport von Hecklasten eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Überschreiten Sie in keinem Fall diese Höchstgeschwindigkeit, da es sonst auch zu Beeinträchtigungen der Oberflächen des transportierten Fahrrads bzw. einer Erhöhung der Belastung des Materials kommen kann. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit auf jeden Fall den vorherrschenden Bedingungen wie Straßenzustand, Verkehrs-, Witterungs- und Windverhältnissen an.
- Bei Montage des Fahrrad-Heckträgers mit Beleuchtungseinheit schaltet sich bei Ihrem Fahrzeug das PDC-System (Park Distance Control System) ab, solange der Fahrrad-Heckträger am Fahrzeug montiert ist. Nach der Demontage des Fahrrad-Heckträgers ist das PDC wieder funktionsbereit. Beachten Sie den notwendigen Freiraum beim Rückwärtsfahren.
- Beachten Sie, dass die Heckklappe des Fahrzeugs ggf. nur mit abgeklapptem Fahrrad-Heckträger geöffnet werden kann. Ebenso sollte darauf geachtet werden, dass bei bestimmten Cabriomodellen die Verdeckbetätigung ebenfalls nur bei abgeklapptem Fahrrad-Heckträger möglich ist.
- Nach der Montage sind alle Befestigungselemente des Fahrrad-Heckträgers nach einer Fahrstrecke von ca. 15 km auf festen Sitz zu überprüfen und ggf. nachzuziehen.

- Vor jeder Fahrt ist die Funktion aller Leuchten des Fahrrad-Heckträgers und der feste Sitz des Fahrrad-Heckträgers inklusive der Fahrräder zu überprüfen. Wiederholen Sie die Prüfung bei längeren Fahrten oder schlechter Wegstrecke in regelmäßigen Abständen. Bei erkennbarer Lageveränderung des Fahrrad-Heckträgers oder der montierten Fahrräder muss sofort angehalten und der sichere Halt des Fahrrad-Heckträgers wiederhergestellt werden.
- Der Abklappmechanismus muss deutlich hörbar mit einem wahrnehmbaren Click-Geräusch einrasten.
- Beachten Sie das fahrzeugspezifische zulässige Gesamtgewicht und die Achslasten des Fahrzeugs.
- Nehmen Sie den Fahrrad-Heckträger bei Nichtbenutzung zur Kraftstoffeinsparung und zur Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer vom Fahrzeug ab.
- Für Fahrzeuge mit hochliegender Abgasanlage (X3 und größer) bitte zusätzlich die separat erhältlichen Hitzeschützer verbauen. Diese schützen die Reifen/Felgen ihrer Fahrräder vor zu heißen Abgasen.

Maximale Zuladung (Traglast)		
Fahrrad-Heckträger für zwei Fahrräder: Hat das Fahrzeug/die Anhängervorrichtung keinen D-Wert* (0) oder ist der D-Wert $\geq 5,3$ kN, gilt: Stützlast** - Eigengewicht = max. Zuladung		
Stützlast	Eigengewicht Fahrrad-Heckträger für zwei Fahrräder	max. Zuladung
50,0 kg	ca. 14,0 kg	36,0 kg
60,0 kg		46,0 kg
70,0 kg		56,0 kg
$\geq 74,0$ kg		60,0 kg

Maximale Zuladung (Traglast)		
Fahrrad-Heckträger für drei Fahrräder: Hat das Fahrzeug/die Anhängervorrichtung keinen D-Wert* (0) oder ist der D-Wert $\geq 6,7$ kN, gilt: Stützlast** - Eigengewicht = max. Zuladung		
Stützlast	Eigengewicht Fahrrad-Heckträger für drei Fahrräder	max. Zuladung
50,0 kg	ca. 16,5 kg	33,5 kg
60,0 kg		43,5 kg
$\geq 70,5$ kg		54,0 kg

* Siehe Typenschild an der Anhängervorrichtung

** Sind die Werte von Anhängervorrichtung und Fahrzeug abweichend, muss der niedrigere Wert berücksichtigt werden.

Wichtige Hinweise

Wichtige Hinweise zum Grafikteil am Ende dieser Montageinformation.



Kennzeichnet Grafiken, die Sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.

I. Fahrrad-Heckträger aufklappen Grafiken 01 - 04

 Der Haltebügel muss korrekt verriegelt sein (beide Hebel zeigen nach unten). ◀

II. Fahrrad-Heckträger montieren Grafiken 05 - 08

 Der Fahrrad-Heckträger **A** darf nicht auf Anhängerkupplungen aus Aluminium montiert werden. ◀

Grafik 05

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass der Kugelkopf schmutz- und fettfrei ist. Reinigen Sie den Kugelkopf bei Bedarf mit einem entsprechenden Reinigungsmittel.

Grafik 06

Stellen Sie sicher, dass das Schloss des Spannhebels entsperrt ist.

Grafik 07

Drücken Sie den Hebel (1) am Spannhebel um ihn nach oben zu entsperren.

Grafik 08

 Sichern Sie den Fahrrad-Heckträger **A** beim Montieren gegen Kippen. Der Fahrrad-Heckträger **A** ist erst nach Einrasten des Spannhebels fixiert. ◀

Schieben Sie den Fahrrad-Heckträger **A** waagrecht über den Kugelkopf bis er einrastet.

Grafik 09

Richten Sie den Fahrrad-Heckträger **A** parallel zum Stoßfänger aus. Schwenken Sie den Spannhebel nach unten, bis der Hebel einrastet.

Grafik 10

Verriegeln Sie den Spannhebel durch Drehen des Schlüssels **D** im Uhrzeigersinn. Ziehen Sie den Schlüssel **D** ab und bewahren Sie ihn an geeigneter Stelle im Fahrzeug auf.

 Überprüfen Sie durch Rütteln und Ziehen in beide Richtungen den sicheren Sitz des Fahrrad-Heckträgers **A**. Sitzt der Fahrrad-Heckträger **A** nicht fest auf dem Kugelkopf, nehmen Sie den Fahrrad-Heckträger **A** nochmals ab und befestigen Sie ihn erneut wie beschrieben. Sollte sich der Fahrrad-Heckträger **A** auf der Kugel bewegen lassen, dürfen Sie den Fahrrad-Heckträger **A** nicht benutzen und müssen ihn beim Fachhändler prüfen und ggf. tauschen lassen. ◀

Grafik 11

Entnehmen Sie den Stecker aus der Halterung am Fahrrad-Heckträger **A**.

Grafik 12



Überprüfen Sie die Funktion aller Leuchten des Fahrrad-Heckträgers **A**. Prüfen Sie, dass das Kabel nicht eingeklemmt ist. Stellen Sie sicher, dass das Verbindungskabel nicht über den Boden schleift bzw. sich keine Gegenstände darin verfangen können und dadurch ein Kabelabrisss verursacht wird. Binden Sie das Verbindungskabel ggf. hoch. ◀

Heben Sie den Deckel (1) der Fahrzeugsteckdose an, schieben Sie den Stecker (2) in die Steckdose und rasten Sie ihn mit einer Vierteldrehung (3) im Uhrzeigersinn ein.

III. Fahrrad-Heckträger demontieren



Demontieren Sie den Fahrrad-Heckträger **A** nur im unbeladenen Zustand. ◀

Die Demontage des Fahrrad-Heckträgers **A** vom Fahrzeug erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

IV. Kennzeichen und Emblem montieren

Grafiken 13 - 16



Das Kennzeichen am Fahrrad-Heckträger **A** muss mit dem amtlichen Kennzeichen des Fahrzeugs übereinstimmen und gut lesbar sein. ◀

Grafik 13

Das Kennzeichen schräg nach unten in die Halterungen einklemmen.

Grafik 14

Die obere Halterung nach oben drücken, dass Kennzeichen oben an den Fahrrad-Heckträger **A** drücken.

Grafik 15

Die obere Halterung wieder los lassen.

Grafik 16

Dem Teilesatz liegt ein MINI-Emblem **B** und ein BMW-Emblem **C** bei. Je nach Fahrzeug kann dieses Emblem am Fahrrad-Heckträger **A** eingesteckt werden.

V. Haltearm montieren

Grafik 17 - 18

Grafik 17 und 18

Zuerst das Drehrad aufdrehen.

Dann die Halterung gedrückt halten und an die Stange des Fahrrad-Heckträgers in der gewünschten Position aufbringen, Halterung loslassen und damit den Haltearm befestigen.

VI. Fahrräder montieren

Grafiken 19 - 24



Achten Sie beim Montieren der Fahrräder auf die maximale Last von 30 kg pro Radschiene.

Achten Sie bei dünnwandigen Fahrradrahmen auf die richtige Klemmkraft. Eine zu hohe Klemmkraft kann zu Beschädigungen des Fahrradrahmens führen.

Befestigen Sie die Haltearme nur am Fahrradrahmen bzw. an der Sattelstütze. Es dürfen keine Bauteile, z. B. Schalt- und Bremszüge, eingeklemmt werden. Defekte Klemmen müssen unverzüglich ausgetauscht werden.

Montieren Sie das schwerere Fahrrad immer zuerst und auf die dem Fahrzeug nächstgelegene Radschiene. Testen Sie bei der Erstmontage die für Ihre Fahrräder beste Position. Wenn möglich, das erste Fahrrad mit dem Zahnkranz zum Fahrzeug gerichtet montieren.

Montieren Sie die Fahrräder immer versetzt zueinander (Sattel zu Lenkrad). ◀

Erstes Fahrrad montieren

Grafiken 19 - 22

Achten Sie beim Aufsetzen des Fahrrads darauf mit den Fahrradpedalen das Fahrzeug nicht zu berühren. Sichern Sie das Fahrrad gegen Kippen.

Grafik 19

Das erste Fahrrad wird mit dem kurzen Haltearm **F** befestigt.

Unten auf den Hebel (1) drücken, um das Ratschenband (2) zu entriegeln und herauszuziehen.

Grafik 20

Setzen Sie das Fahrrad auf die dem Fahrzeug zugewandte Radschiene.

Befestigen Sie den kurzen Haltearm **F** an geeigneter Stelle am Fahrrad.

Grafik 21

Das Ratschenband über die Felge in die Öffnung der Ratsche stecken.

Grafik 22

Mit einer Hin- und Herbewegen des Hebels das Ratschenband spannen, bis das Ratschenband die Felge fest umschließt.

Grafik 23

Das Schloss mit Schlüssel **D** abschließen und den Schlüssel **D** abziehen.

Zweites Fahrrad montieren

Grafik 24



Das zweite Fahrrad wird in entgegengesetzter Richtung zum ersten Fahrrad montiert (Sattel zu Lenkrad).

Das zweite Fahrrad wird mit dem langen Haltearm **G** befestigt.

Um Schäden am Fahrrad zu vermeiden, achten Sie darauf, dass der lange Haltearm **G** nicht mit dem bereits montierten Fahrrad kollidiert. Die Haltearme **F** und **G** am Stützbügel dürfen sich gegenseitig und das jeweils andere Fahrrad nicht berühren. ◀

Bei der Montage des zweiten Fahrrads sinngemäß wie beim ersten Fahrrad vorgehen.

Drittes Fahrrad montieren (nur für Fahrrad-Heckträger mit drei Schienen)

Grafik 25



Das dritte Fahrrad wird mit dem Haltearm **H** befestigt.

Der Haltearm **H** wird vom Rahmen des zweiten Fahrrads zum Rahmen des dritten Fahrrads befestigt. ◀

Bei der Montage des dritten Fahrrads sinngemäß wie beim zweiten Fahrrad vorgehen.

VII. Montierten Fahrrad-Heckträger abklappen

Grafiken 26 - 28



Der Fahrrad-Heckträger **A** muss abgeklappt werden, um beim Öffnen der Heckklappe/Kofferraumklappe bzw. bei der Verdeckbetätigung des Cabrios eine Kollision mit dem Stützbügel oder der Fahrräder zu vermeiden. ◀



Bei Fahrzeugen mit zweigeteilter Heckklappe müssen Sie auch die untere Klappe vorsichtig öffnen, um eine Kollision mit dem Stützbügel zu vermeiden.

Der Fahrrad-Heckträger **A** lässt sich sowohl im beladenen, als auch im unbeladenen Zustand abklappen.

Sichern Sie den Fahrrad-Heckträger **A** während des Abklappens mit beiden Händen. Besonders im beladenen Zustand kann der Fahrrad-Heckträger **A** aufgrund seines Eigengewichts selbständig abkippen und Sie ggf. verletzen. Achten Sie darauf, dass sich im Kippbereich keine Personen oder Gegenstände befinden. Es besteht Verletzungsgefahr.

Bei tieferliegenden Fahrzeugen kann es beim Abklappen des Fahrrad-Heckträgers **A** zum Bodenkontakt kommen. Klappen Sie den Fahrrad-Heckträger **A** vorsichtig ab und setzen Sie ihn vorsichtig auf dem Boden auf.

Überprüfen Sie beim Zurückklappen, dass das Kabel nicht eingeklemmt ist und das der Fahrrad-Heckträger **A** deutlich hörbar einrastet.

Überprüfen Sie durch Rütteln den festen Sitz des Fahrrad-Heckträgers **A**. Bei Bedarf klappen Sie den Fahrrad-Heckträger **A** nochmals ab und erneut zurück. ◀

VIII. Auffahrrampe montieren (optionales Zubehör)

Grafiken 29 - 32



Um schwere Fahrräder und E-Bikes leichter auf den Fahrrad-Heckträger **A** laden zu können, ist eine passende Auffahrrampe **I** optional erhältlich.

Die Auffahrrampe **I** kann sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite des Fahrrad-Heckträgers **A** angebracht werden. In dieser Montageanleitung ist bildlich die Befestigung auf der rechten Seite dargestellt. ◀

Grafik 29

Klappen Sie das Radschienenpaar (1) ein, an dem Sie die Auffahrrampe **I** befestigen möchten. Durchbohren Sie die Fahrradschiene (1) an der vorgesehenen Aussparung (2) an der Unterseite der Fahrradschiene (Durchmesser 6 mm). Klappen Sie die Fahrradschiene wieder aus.

Grafik 30

Verschrauben Sie den Befestigungswinkel **J** mit der Innensechskantschraube **L**, der Unterlegscheibe **K** und der beigelegten Hutmutter **M** an der jeweiligen Radschiene.

Grafik 31

Klappen Sie die Auffahrrampe **I** auseinander, bis sie mit einem hörbaren Klick einrastet.


Grafik 32

Schieben Sie die Auffahrrampe **I** bis zum Anschlag in den Befestigungswinkel **J** an der Radschiene ein. Sie können das Fahrrad jetzt leicht über die Rampe auf die Schiene rollen.


Nehmen Sie die Auffahrrampe **I** vom Befestigungswinkel **J** ab. Klappen Sie die Auffahrrampe **I** zusammen und bewahren Sie sie in der Transporttasche **N** auf.

I.


01

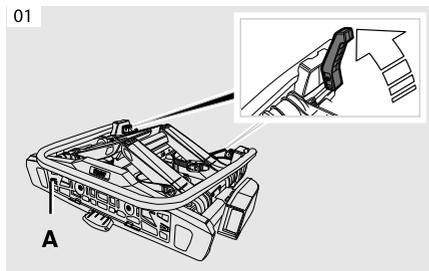


02

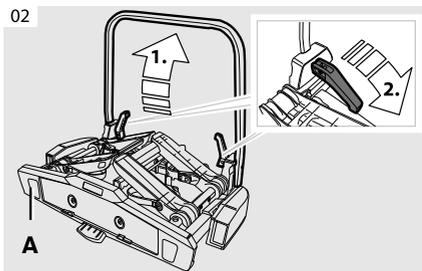

03

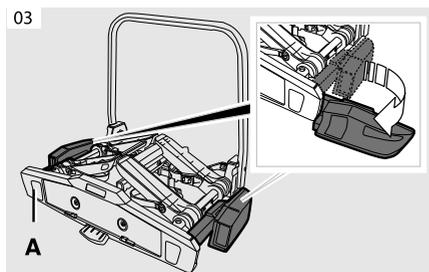


04

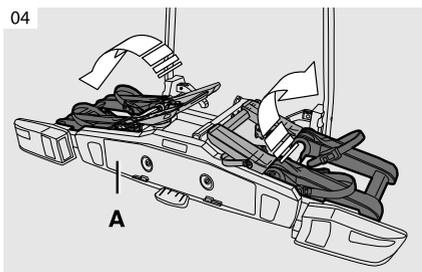


II.


05

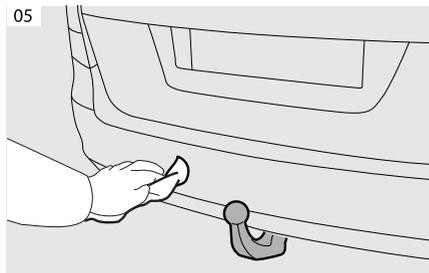


06

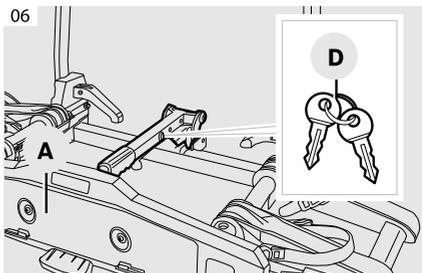


07

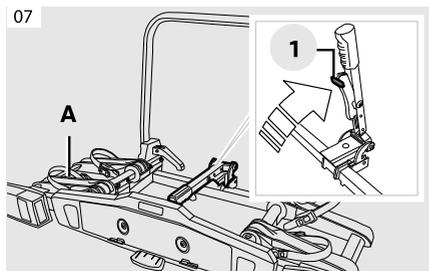


08

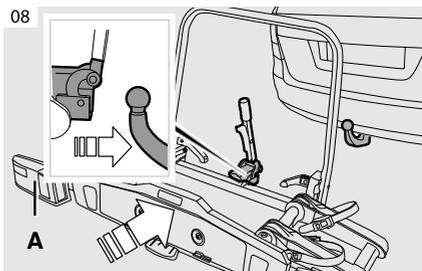


09

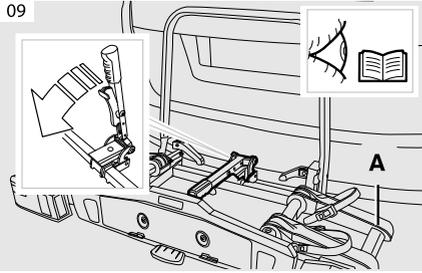


10

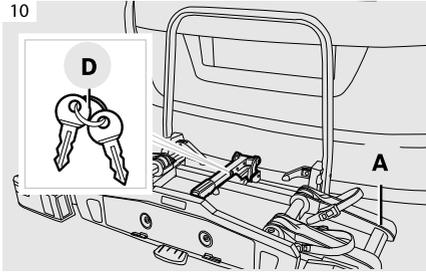

11

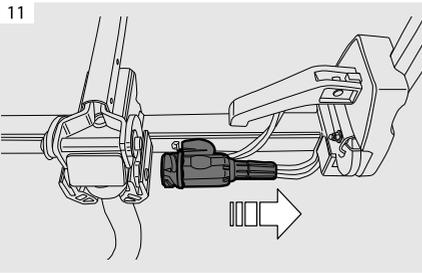


12

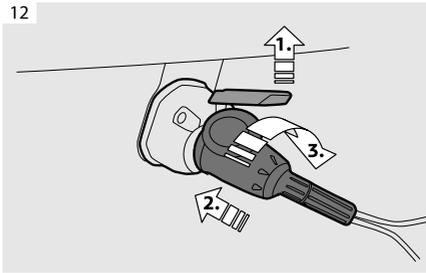


IV.


13

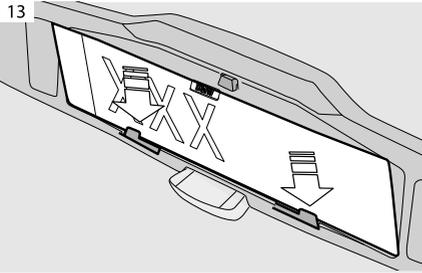


14

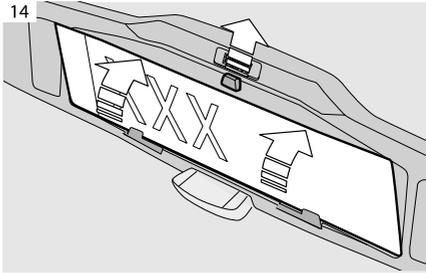

15

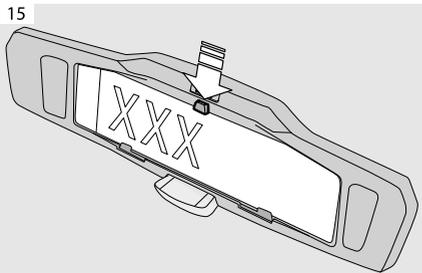


16

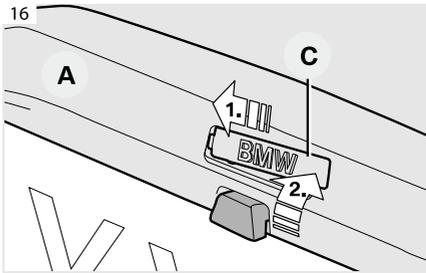


V.

17

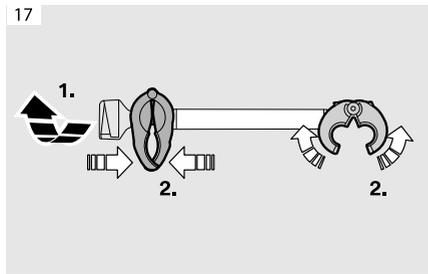


18

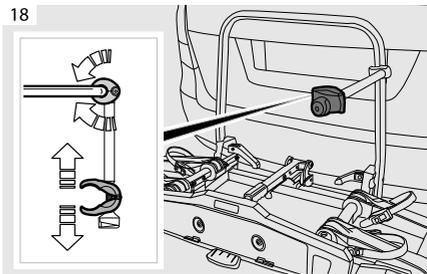


VI.


19

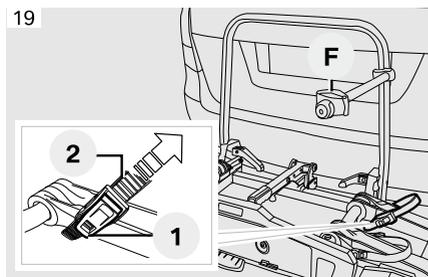


20

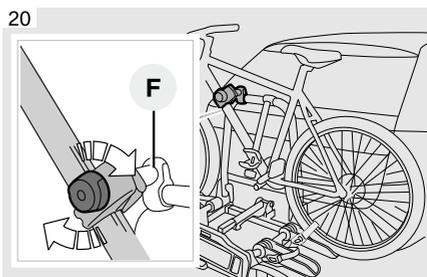


21

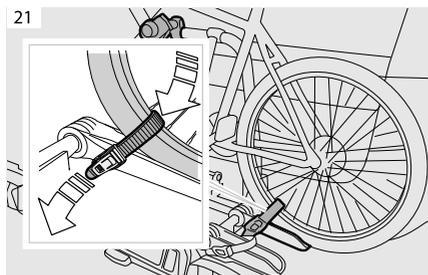


22

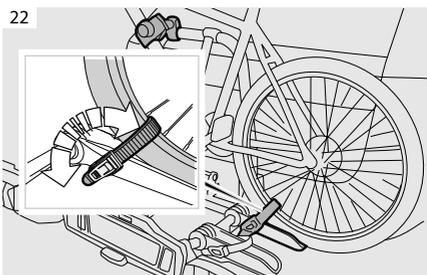


23



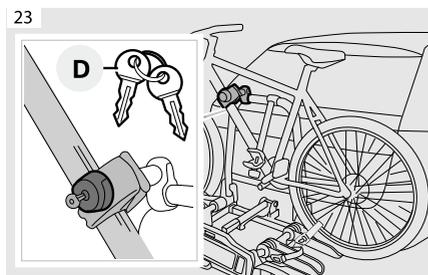


24




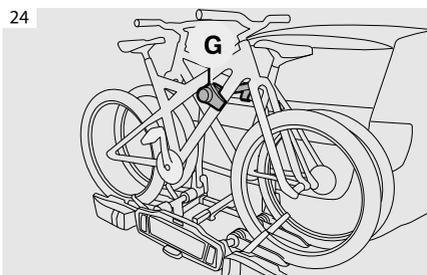


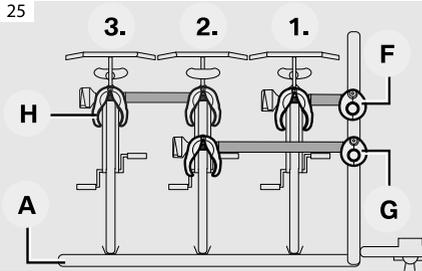

VII.

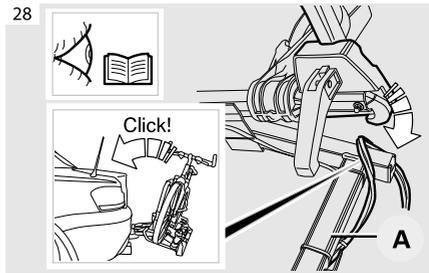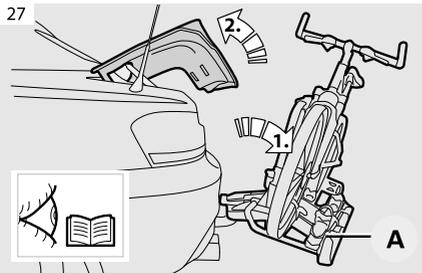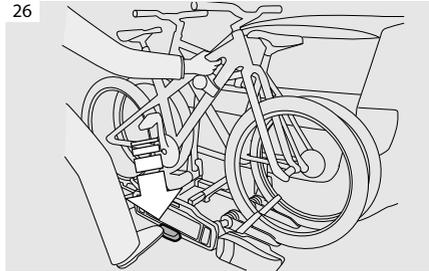

VIII.

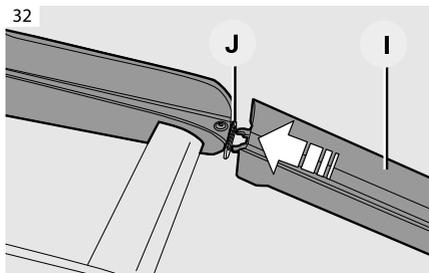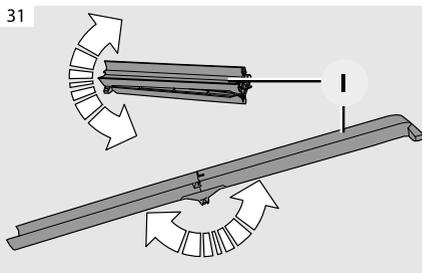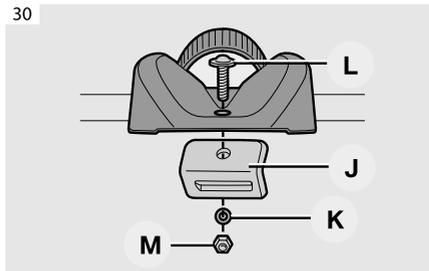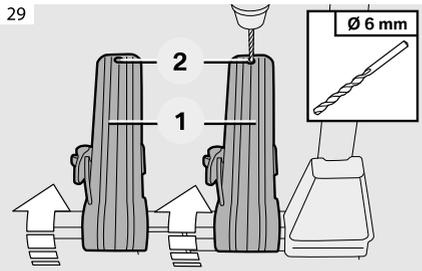



RACCOLTA CARTA
Verifica le disposizioni
del tuo Comune.

